



CCTP Aire de stationnement carrefour Gloriant

LOT UNIQUE

# MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Cahier des Clauses Techniques Particulières

Pouvoir adjudicateur

---

Ville d'Ardres

Représentant du Pouvoir adjudicateur

---

Monsieur le Maire d'Ardres

Objet de la consultation

---

Travaux d'aménagement paysager d'une aire de stationnement carrefour Gloriant

# Description des ouvrages

## **Article 1.-Généralités**

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières définit les spécifications des matériaux et les conditions d'exécution des travaux du marché pour l'aménagement paysager d'une aire de stationnement carrefour Gloriant à ARDRES.

## **Article 2. Consistance des travaux**

### **Travaux prévus:**

- les remises en forme du support existant.
- la fourniture et la mise en place d'un matériau filtrant (type 6/10) sur la totalité de l'aire de stationnement
- la matérialisation et l'optimisation des emplacements de stationnement (type ½ rondins).
- la fourniture et la pose de la signalisation verticale de sortie de l'aire de stationnement (panneaux rétro réfléchissants STOP et Interdiction de tourner à droite)
- la fourniture et la pose d'un portique VL
- la création de 2 passages PMR afin de rejoindre le trottoir existant le long de la RD 943
- la végétalisation de l'ensemble

### **Un plan de plantation sera demandé à l'entreprise.**

#### **1) le long de la RD 943**

- Fourniture et pose de borduration (bois ou béton)
- Plantation de charmilles sur environ 50 ml
- Création d'une poche végétalisée au droit des panneaux d'indication routière

#### **2) Le long du mur face à la RD 943**

- Protection étanche le long du mur (environ 50,5 ml)
- Prévoir appui des plantes sur le mur mitoyen (Panneaux bois, Lattage...)

-Création de jardinières en escalier afin de suivre les murs existants sur une largeur de 70cm environ (le but étant de les masquer)

Palier de 10cm à chaque changement de hauteur du mur existant avec surélévation de départ de + 30 cm par rapport au terrain naturel (joint croquis des murs existants)

-Végétalisation variée (graminée, grimpantes, plantes structurées, plantes tapissantes...) à proposer par l'entreprise


### 3) le long du mur du bout

-Création de fosses de plantation et de jardinières (environ 16 ml).

-Plantation de tilleuls façonnés en marquise

-Végétalisation variée à proposer par l'entreprise

- Le nettoyage complet du chantier.

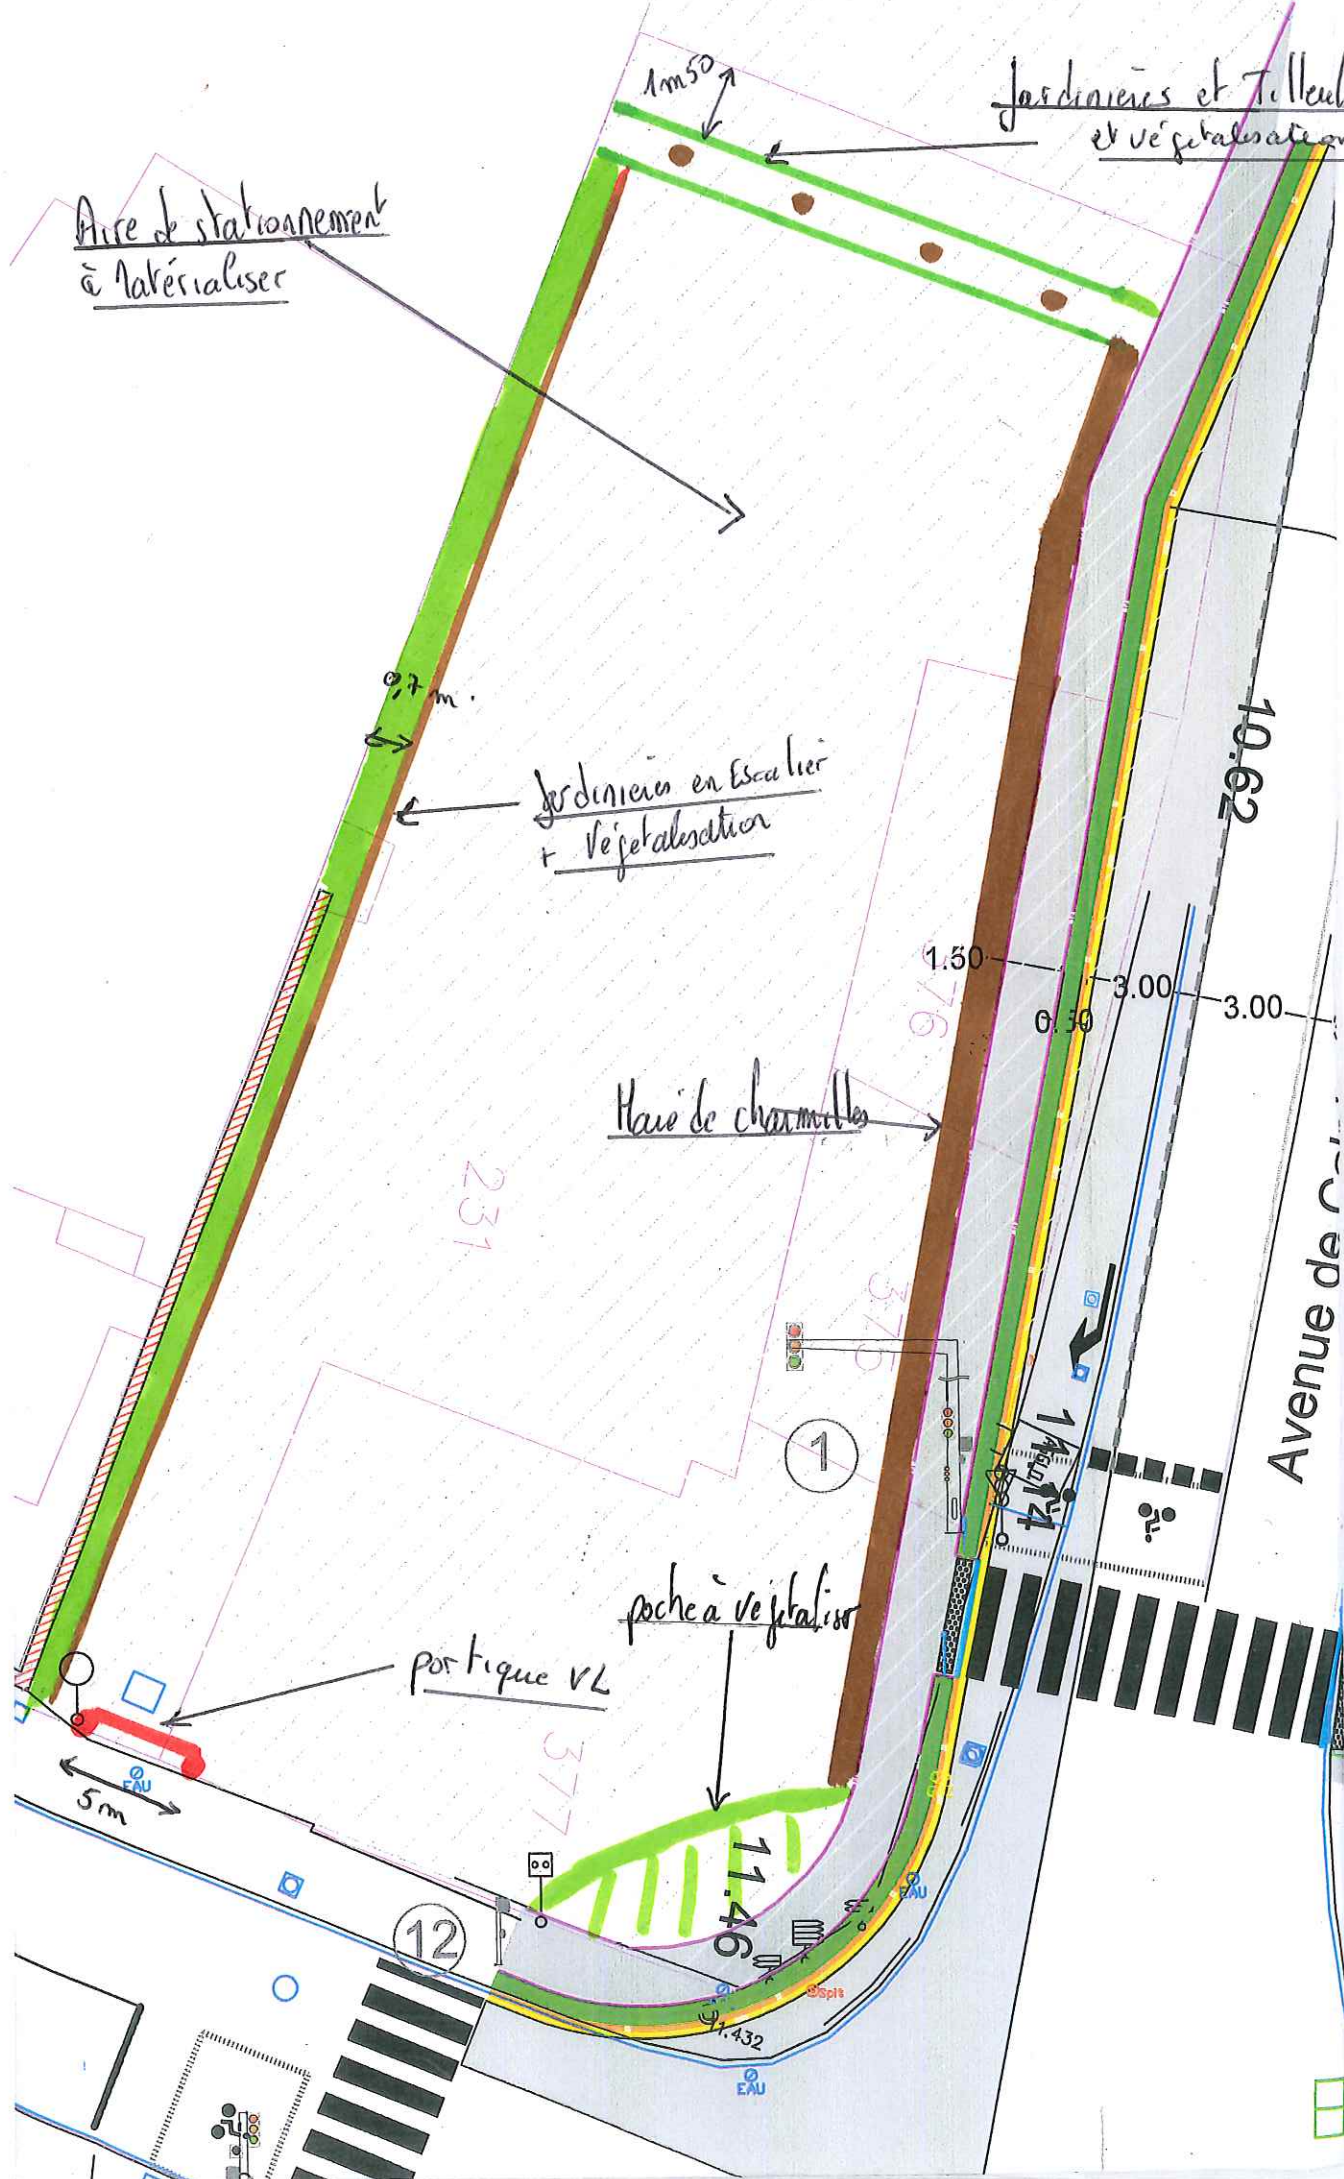

Aire de stationnement  
à matérialiser

Jardinières et Tilleuls en l'arquise  
et végétalisation

Jardinières en Escalier  
+ végétalisation

Haie de charme

portique VL

poche à végétaliser

Avenue de ...

10,62

1

12

11,46

1,432

1,50

0,30

3,00

3,00

1m50

0,7 m


231

376

375

377

5m

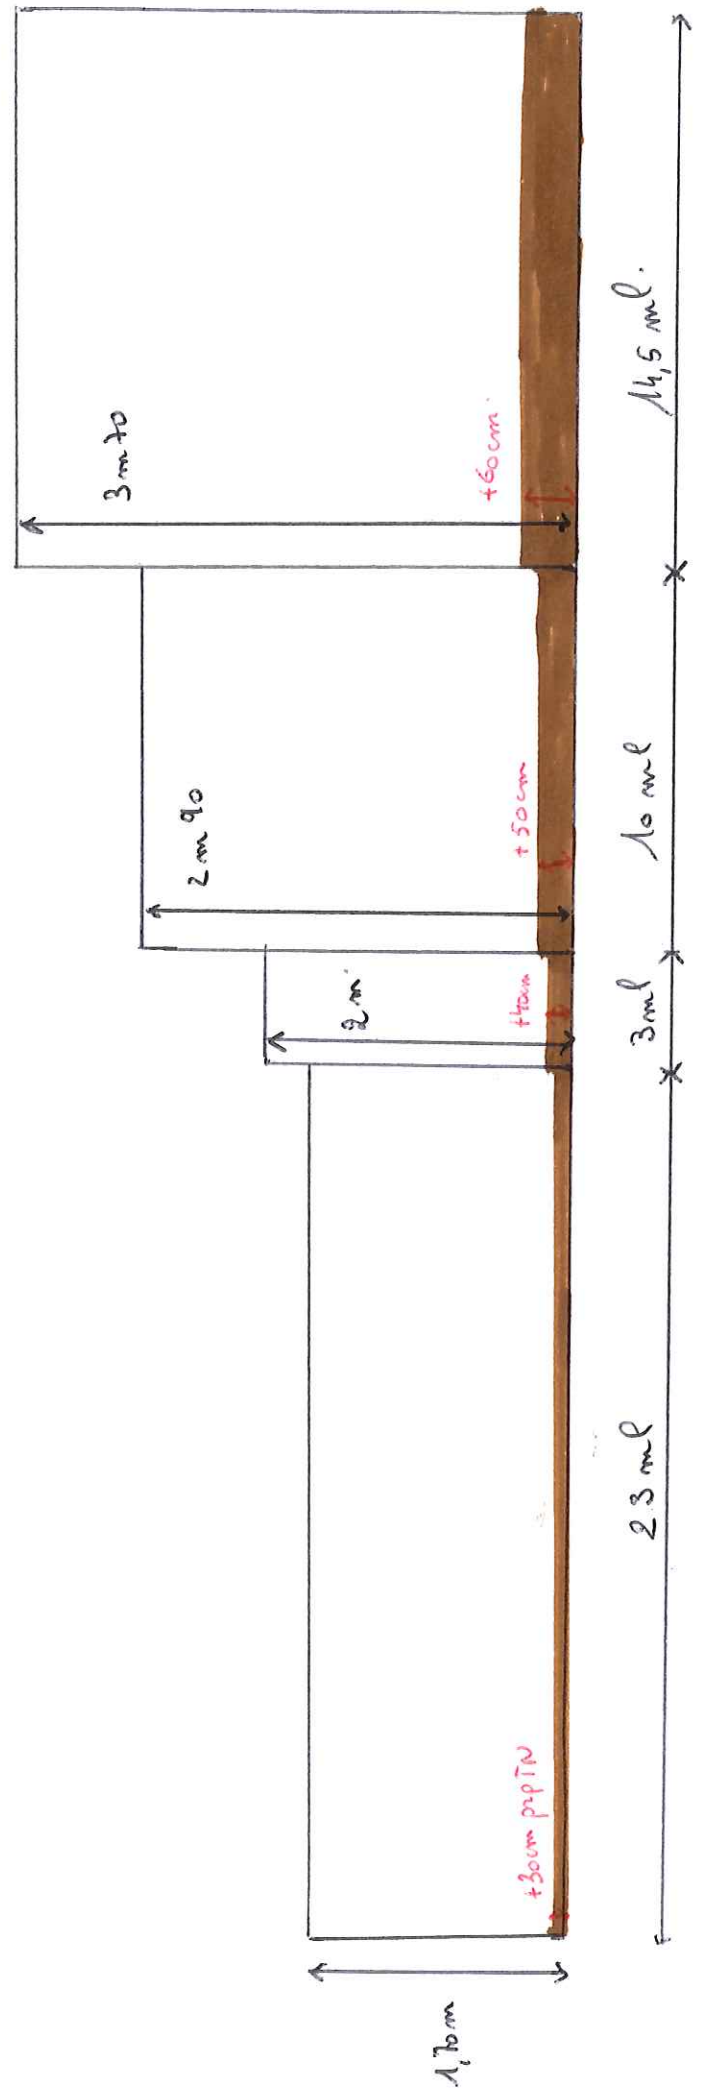

Aire de stationnement paysagère carrefour Gloriant

Hauteur du mur de Face

**COMMUNE D'ARDRES**  
Rue des Lombards 62610 ARDRES  
Tél. 03 21 46 50 20 - Fax 03 21 46 50 21

**CONSULTATION RELATIVE AUX TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT**

LOCALISATION:

Carrefour Gloriant 62610 ARDRES

MAITRE D'OUVRAGE:

Commune d'ARDRES  
64 rue des Lombards  
62610 ARDRES  
Représentée par le Maire : M. Ludovic LOQUET

NATURE DES TRAVAUX:

**Aménagement d'une aire de stationnement**

VISITE DE CHANTIER :

La visite de chantier est obligatoire afin de pouvoir répondre à cette consultation.  
La visite de chantier est programmée le Mercredi 21 Octobre 2015 à 9h00 sur site  
Une attestation vous sera remise ce jour.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :

Les renseignements complémentaires seront demandés par mail à Vincent FORESTIER  
Directeur des services techniques : [dst@mairie-ardres.fr](mailto:dst@mairie-ardres.fr)

CRITERES DE SELECTION :

Prix : 35%  
Qualité des prestations : 30%  
Délai d'intervention : 30%  
Visite de chantier obligatoire : 5%  
BONUS 5% Démarche respectant le développement durable

**Réponse avant le 30 octobre à 12H00 pour la réalisation des travaux semaine 48**



LE MAIRE

L. LOQUET

# AMENAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT CARREFOUR GLORiant

## BORDEREAU DE PRIX

Désignation	U	Quantité	Prix Unitaire HT	Montant HT
Installation et signalisation temporaire	FT			
Travaux de voirie Remise en état et empiérement	M <sup>2</sup>			
Signalisation Verticale	FT			
Signalisation Horizontale	MI			
Végétalisation et aménagements Le long de la RD (Fournir descriptif détaillé)	MI			
Végétalisation et aménagements Le long du mur face à la RD (Fournir descriptif détaillé)	MI			
Végétalisation et aménagements Le long du mur du bout (Fournir descriptif détaillé)	MI			